



**600C**



**1000C  
6000D**

## Algemene beschrijving

De precisieweegschaal PML 1000 heeft een weegplateau van roestvast staal en een LCD-scherm met achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid van de resultaten.

Grote pluspunt is het uiterst eenvoudige gebruik.

Deze laboratoriumweegschaal is bij uitstek geschikt voor de volgende toepassingsgebieden:

- Controle inkomende producten,
- Juweliers,
- Apotheken,
- enz.

Standaard uitgerust met de functie Automatische interne kalibratie.

## Functies

- ▼ Wegen.
- ▼ Tellen.
- ▼ Controle +/-
- ▼ Wegen in percentages.
- ▼ Dieren wegen.
- ▼ Totalisering (Optelling wegingen).
- ▼ Tarrageheugen voor de opslag van 9 tarra's.
- ▼ Peak / Hold.

## Overige functies:

- Weging onder de weegschaal (haak).

## Belangrijkste kenmerken

- ▼ Weegvermogen
  - 3 modellen van 600 g tot 6 kg.
- ▼ Afleeseenheid
  - van 0.01 g tot 1 g.
- ▼ Display
  - LCD 18 mm.
- ▼ Weegplateau
  - Roestvast staal van 128 x 128 tot 195 x 195 mm.
- ▼ Bescherming
  - IP 43
- ▼ Standaard communicatie-interface:
  - 2 interfaces RS232.,
  - USB-A,
  - USB-B,
- ▼ Geïntegreerde accu:
  - Autonomie 18 u.
  - Laadtijd: max. 12 u.

## Conformiteit

- ▼ Conform de Europese EMC-richtlijn.
- ▼ Conform de Europese laagspanningsrichtlijn.
- ▼ Conform de Europese richtlijn inzake niet-automatische weegwerktuigen.

## Technische gegevens


### Fysieke eigenschappen

- Gewicht 600C ..... 3,6 kg / 5,6 kg
- Gewicht 1000C - 6000D ..... 3,6 kg / 5,1 kg

### In bedrijf

- Temperatuurbereik ..... + 15 °C / + 30 °C

### Afmetingen (mm):

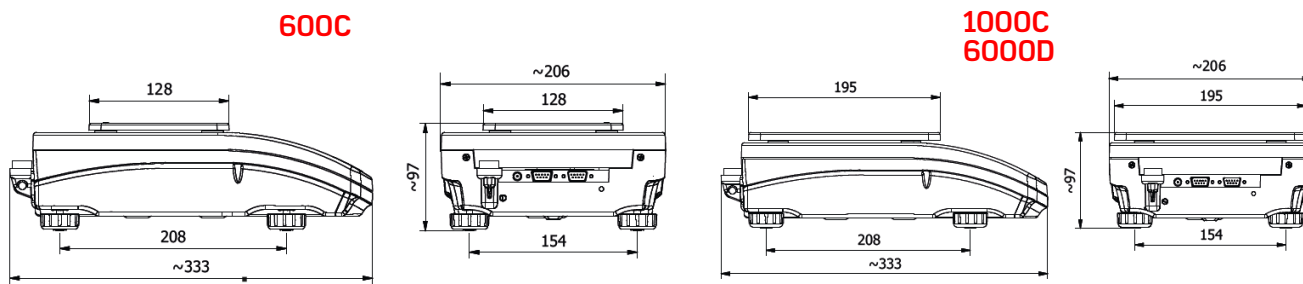

### Elektrische eigenschappen

▼ Voeding d.m.v. een netadapter:

- Netspanning ..... 100-240 V AC - 50/60 Hz  
12V DC - Adapter
- Max. verbruik ..... 4 W

## Beschikbare modellen

Modellen PML 1000	Weegver- mogen (g)	Afleeseen- heid (g)	Ijkeenheid (g)	Meettijd (s)	Reproduceerbaar- heid (g)	Lineariteit (g)	Weegplateau (mm)
600C	600	0,01	0,1	3	0,015	0,02	128 x 128
1000C	1.000	0,01	-	3	0,015	0,03	195 x 195
6000D	6.000	0,1	1	3	0,15	0,2	195 x 195

## Opties en accessoires

### Thermische printer TM 20



### Kabels

- PC-kabel
- Kabel RS232

### Uw specialist

Afbeeldingen onder voorbehoud. Precia-Molen heeft het recht om de beschrijvingen van het materiaal in deze brochure te allen tijde naar eigen inzicht aan te passen.

Hoofdkantoor & Fabriek **PRECIA-MOLEN**  
 BP 106 - 07000 Privas - Frankrijk  
 Tel. 33 (0) 475 664 600  
 Fax 33 (0) 475 664 330  
 E-MAIL webmaster@preciamolen.com

HR: 386 620 165 RCS Aubenas

**PRECIA  
MOLEN™**  
 WORLDWIDE WEIGHING