



Algemene beschrijving

De Ci 20 weegschaal is het resultaat van de ervaring, de knowhow en het onderzoek van PRECIAMOLEN met betrekking tot de ontwikkeling van precieze, eenvoudige en ergonomische producten die bestemd zijn voor professioneel en industrieel gebruik. Voor alle toepassingen. De serie Ci 20 kan geschikt gemaakt worden voor uw specifieke omgeving en uw gebruiksvoorwaarden.

Deze weegschaal is uitgevoerd in ABS voor een eenvoudige reiniging, heeft een roestvrij stalen weegplateau en en 4 afstelbare antislip voetjes voor een perfecte stabiliteit om te voldoen aan de vereisten voor industrieel wegen in extreme omgevingen.

Het eenvoudige gebruik, de betrouwbaarheid en robuustheid van de weegschalen in deze reeks, voor enkelvoudig en complex wegen van uw inventaris, verpakkingen, producten, mengsels, ...

Deze weegschaal kenmerkt zich door:

een toetsenbord met touchpad en een new technology FSC-LCD-kleurenscherm voor de weergave van het gewicht in 7 cijfers, 25 mm groot, en bijkomende informatie in 10 tekens van 8 mm.

Dit apparaat heeft een geïntegreerde elektrische voeding om niet afhankelijk te zijn van een externe elektrische voeding, een datum- en tijdfunctie en een DSD* van 300.000 weegresultaten.

De optionele lithium-ion accu met laadindicator zorgt voor autonomie gedurende intensief gebruik en, dankzij de korte oplaadtijd, beschikbaarheid de volgende dag.

Metrologische certificering

- ▼ NAWI-richtlijn

Conformiteit

- ▼ Europese laagspanningsrichtlijn
- ▼ Europese richtlijn voor Elektromagnetische Compatibiliteit

Functionaliteiten

- ▼ Enkelvoudige weging
- ▼ Tellen
- ▼ Tolerantiecontrole +/-
- ▼ Formulering
- ▼ Berekening

Beschikbare modellen


Verkrijgbaar in 4 weegvermogens Wettelijke Metrologie of Buiten Wettelijke Metrologie:

Weegvermogen	Geschikt voor handelsdoeleinden		HML (d)
	e	HR	
1,5 kg	0,5 g	0,1 g	0,1 g
3 kg	1 g	0,1 g	0,2 g
6 kg	2 g	0,2 g	1 g
20 kg	5 g	1 g	1 g

* Dataopslag (Data Storage Device) voor de traceerbaarheid van de wegingen.

Technische gegevens

Fysieke eigenschappen

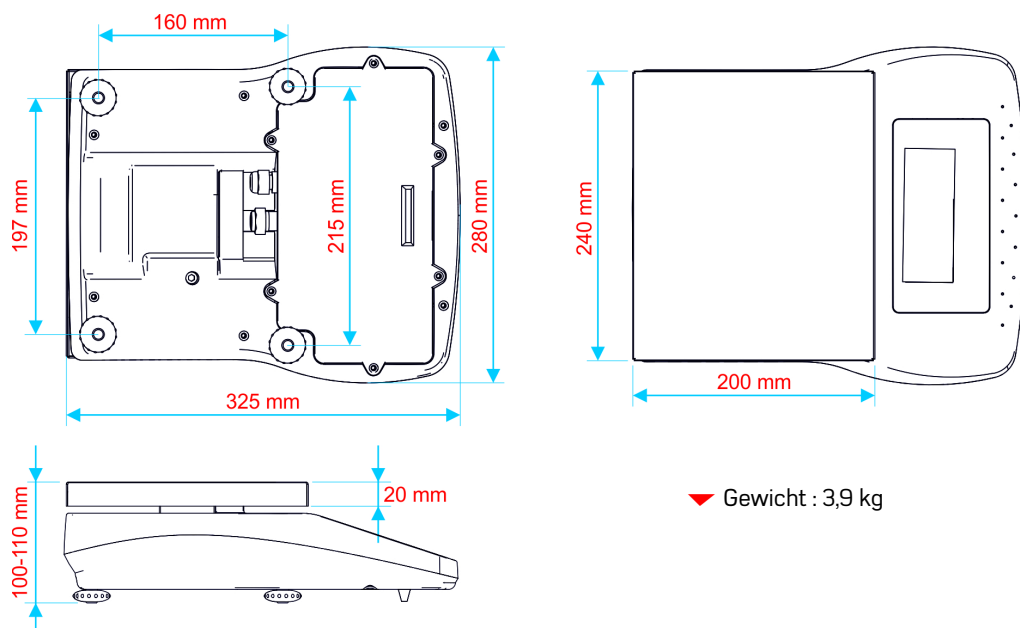

Elektrische voeding

- ▼ Netvoeding
 - Spanning 90-230 V
 - Frequentie 50-60 Hz
 - Verbruik 0,35 A
- ▼ Voeding via interne accu (optie)
 - Autonomie:
 - Achtergrondverlichting uit 48u
 - Maximale achtergrondverlichting 16u
 - Oplaadtijd
 - Van 0 tot 100 % 8 u
 - Van 80 tot 100 % 4 u

Omgeving

- ▼ Temperatuurbereik
 - Werking - 10 °C / + 40 °C
 - Opslag - 20 °C / + 60 °C
- ▼ Afdichting Volgens IP65

Communicatie



- ▼ RS 232-verbinding**

Meegeleverde accessoires

- ▼ Netsnoer (3 m lang)
- ▼ Beschermhoes

** De Ci 20 weegschaal heeft maar één mogelijke uitgang. Deze verbinding kan optioneel vervangen worden door een ander type uitgang (communicatie of logische ingangen/uitgangen).

Opties en accessoires

Batterij	Opslag van de gegevens	Communicatie	Logische ingangen/uitgangen
<ul style="list-style-type: none"> ▼ Inwendige accu en voedingskabel met stekker (lengte 3 m). 	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Opslag op µSD-kaart <ul style="list-style-type: none"> • (DSD-)alibigeheugen • Opslag van parameters en bestanden 	<ul style="list-style-type: none"> ▼ USB-verbinding voor aansluiting op een pc ▼ RS 485-verbinding ▼ Ethernet ▼ Bluetooth interface 	<ul style="list-style-type: none"> ▼ I/O interface (galvanisch gescheiden) <p>Ingang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 kanalen 8 tot 30 V DC <p>Uitgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 kanalen 48 V / 100 mA

Uw specialist

Afbeeldingen onder voorbehoud. Precia-Molen heeft het recht de beschrijvingen van het materiaal in deze brochure te allen tijde naar eigen inzicht aan te passen.

Hoofdkantoor & Fabriek PRECIA-MOLEN
 BP 106 - 07000 Privas - France
 Tel. 33 (0) 475 664 600
 Fax 33 (0) 475 664 330
 E-MAIL webmaster@preciamolen.com

RCS: 386 620 165 RCS Aubenas

**PRECIA
 MOLEN™**
WORLDWIDE WEIGHING